


HomeLink®

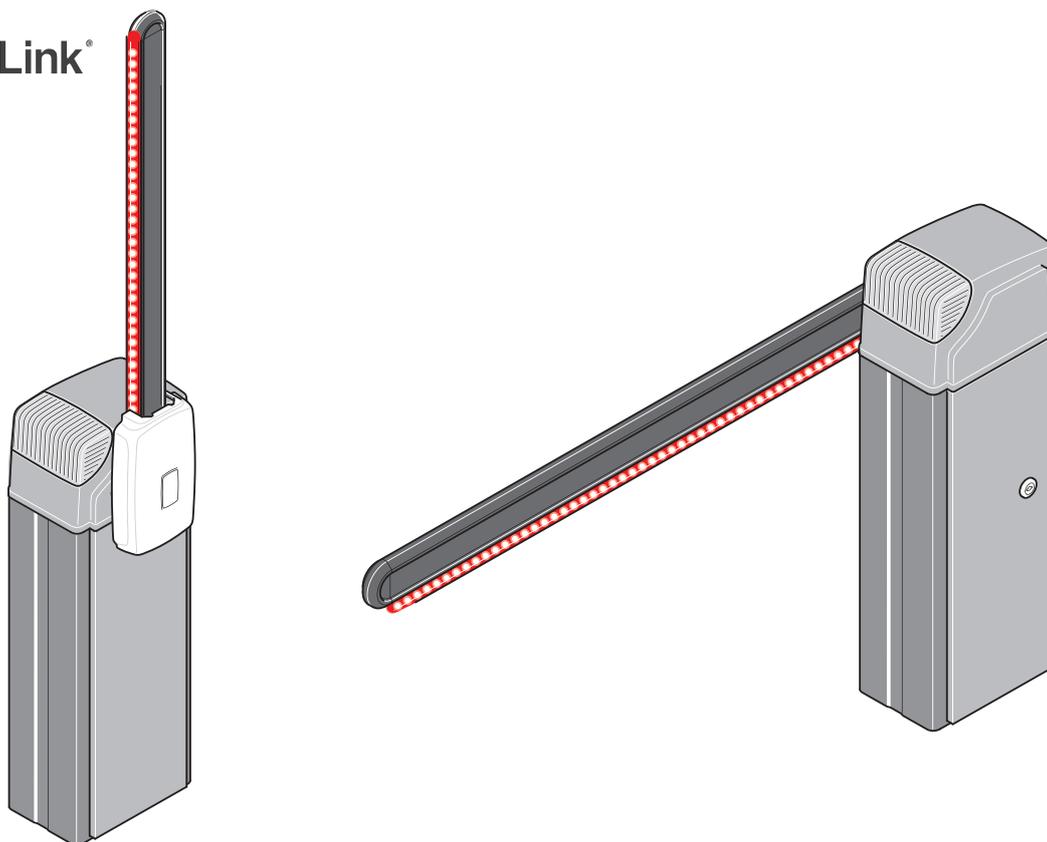

Sbarra LED

① Istruzioni di montaggio e d'uso originali

1 - 4



Sbarra LED

Informazioni generali sulle presenti istruzioni

Le presenti istruzioni integrano il manuale:

ASB-6010A / ASB-5014A - Istruzioni di montaggio e d'uso originali

Queste istruzioni sono state consegnate insieme al prodotto ASB-6010A o ASB-5014-A. Le istruzioni e le avvertenze di sicurezza in esse contenute (qualora applicabili a questo prodotto) sono valide anche per il montaggio, il collegamento elettrico, la messa in funzione e il funzionamento.



AVVERTENZA:

Per l'art. n° 7653 - 7656 osservare solamente la parte "Morsetto OUT" del capitolo "Collegamento" a pagina 4. Tutte le altre operazioni non devono essere eseguite.

Descrizione dei simboli

In queste istruzioni vengono utilizzati i seguenti simboli e termini di segnalazione:



PERICOLO

Indica un pericolo imminente che può causare la morte o gravi lesioni.



AVVERTENZA:

Indica ulteriori informazioni e indicazioni utili.

Uso conforme alle norme

La barriera deve essere utilizzata solo se in condizioni tecnicamente perfette e sicure, nella consapevolezza delle condizioni di sicurezza e di pericolo.


La barriera ASB-6010A per uso industriale, commerciale e residenziale è adatta e concepita per i seguenti utilizzi:

- Per chiudere e aprire le entrate e le uscite di parcheggi e altri tipi di accessi ai quali hanno accesso veicoli di qualsiasi tipo.
- Utilizzo con sbarra da 1,5 a 5 metri di lunghezza.
- In caso di utilizzo di una sbarra LED da 3 a 5 metri si consiglia di utilizzare un paletto di sostegno.
- Utilizzo fino a massimo 300 cicli al giorno.
- Utilizzo rispettando le distanze di sicurezza indicate per la zona attorno alla barriera.
- Utilizzo con attuatori e dispositivi di sicurezza idonei, adatti al volume di traffico veicolare atteso.
- Utilizzo fino ad un'intensità del vento di 8 sulla scala Beaufort (burrasca).

Qualifiche del personale

Montaggio, collegamento e messa in funzione del prodotto devono essere eseguiti solamente da personale qualificato.

Dotazione

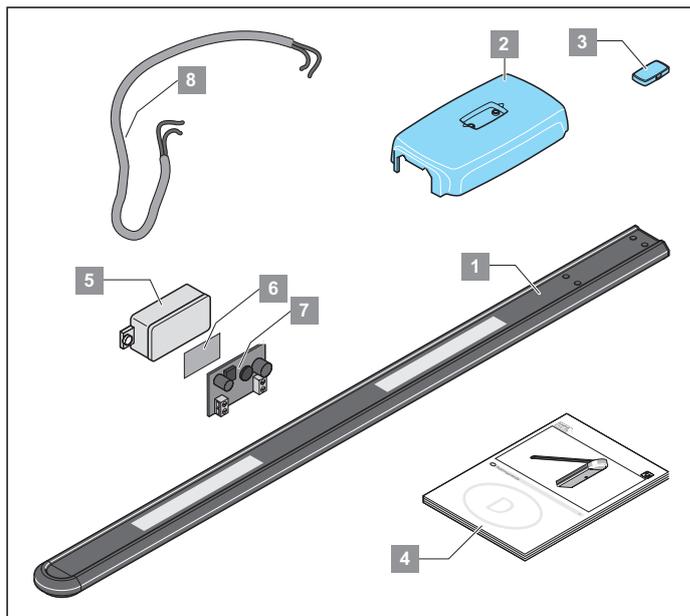

Rif.	Quantità	Denominazione
1	1	Sbarra
2	1	Rivestimento sbarra
3	1	Tappo della copertura sbarra
4	1	Istruzioni di montaggio e d'uso
5	1	Alloggiamento scheda (comprensivo di 2 viti a testa bombata)
6	1	Nastro biadesivo
7	1	Scheda (convertitore tensione continua)
8	1	Cavo di collegamento a 2 fili

Qualifiche del personale

Montaggio, collegamento e messa in funzione del prodotto devono essere eseguiti solamente da personale qualificato.



AVVERTENZA:

Il paletto mobile non può essere utilizzato con la sbarra LED!
In caso di utilizzo di una sbarra LED da 3 a 5 metri si consiglia di utilizzare un paletto di sostegno.




AVVERTENZA:

La sbarra viene installata in posizione verticale.
Questa procedura richiede almeno 2 installatori!

Montaggio di una sbarra LED


Installazione

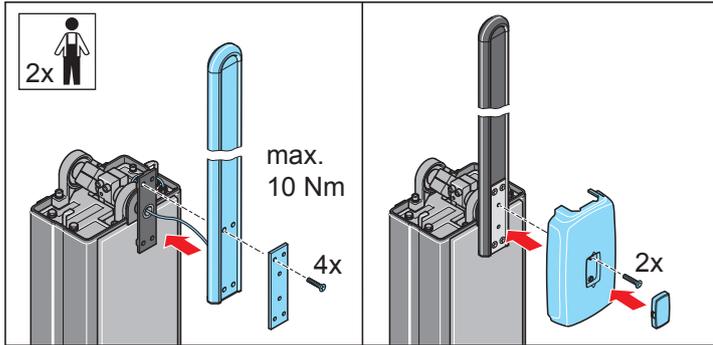

1. Montare la sbarra.


- ⇒ Una persona mette in posizione la sbarra tenendola ferma.
- ⇒ L'altra persona inserisce il cavo attraverso l'apertura e avvita la sbarra e la piastra di fissaggio come indicato in figura.

2. Applicare il rivestimento in plastica.

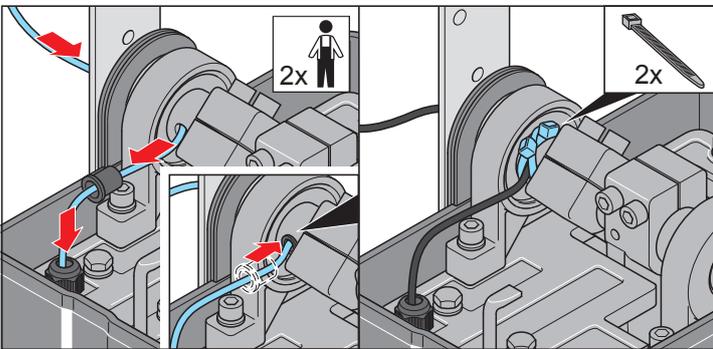


3. Posare il cavo come indicato in figura fissandolo all'albero mediante 2 fermacavi incrociati.

- ⇒ In questo modo si impedisce che il cavo possa essere danneggiato a causa dei continui movimenti della barriera.

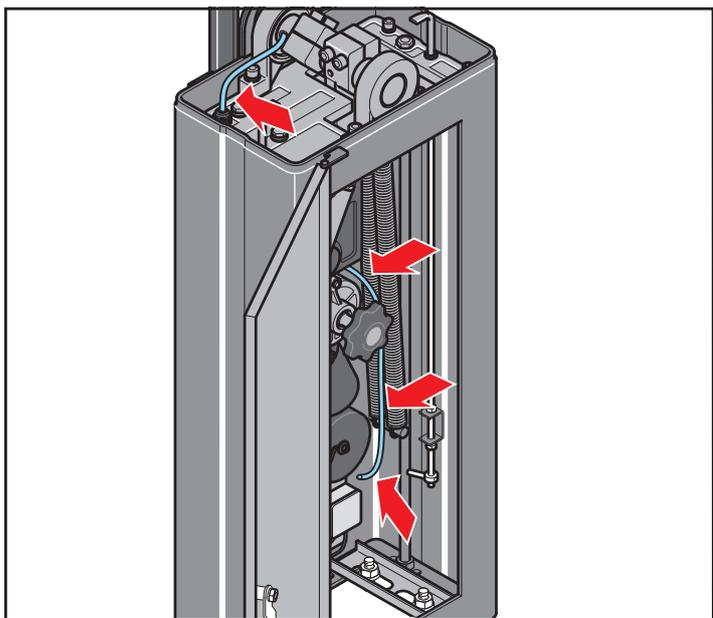

4. Inserire il cavo attraverso la vite della piastra base all'interno del corpo barriera.

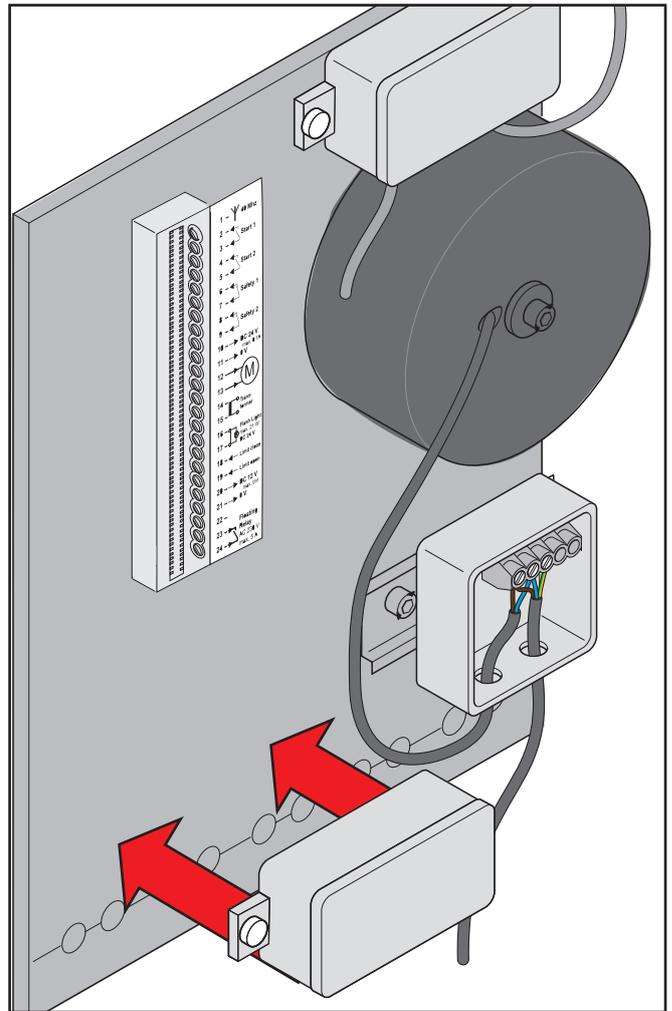

5. Montare l'alloggiamento della scheda in dotazione.

- ⇒ I fori sulla piastra base sono già presenti alla consegna, le viti sono in dotazione.

6. Rimuovere il coperchio dall'alloggiamento della scheda.

- ⇒ All'interno è presente la scheda (convertitore tensione continua) e un nastro biadesivo.
- ⇒ Il nastro biadesivo serve a fissare la scheda nell'alloggiamento.


Montaggio di una sbarra LED

Collegamento




PERICOLO

Gli interventi all'impianto elettrico devono essere eseguiti solamente da personale qualificato!

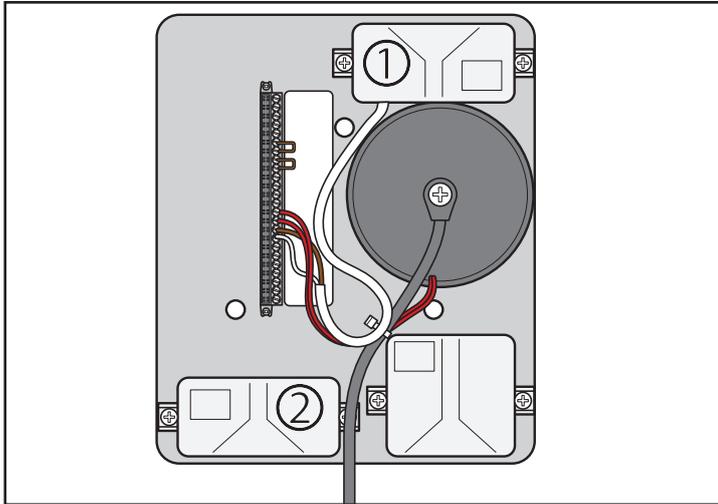

Cablaggio della scatola di collegamento (2)

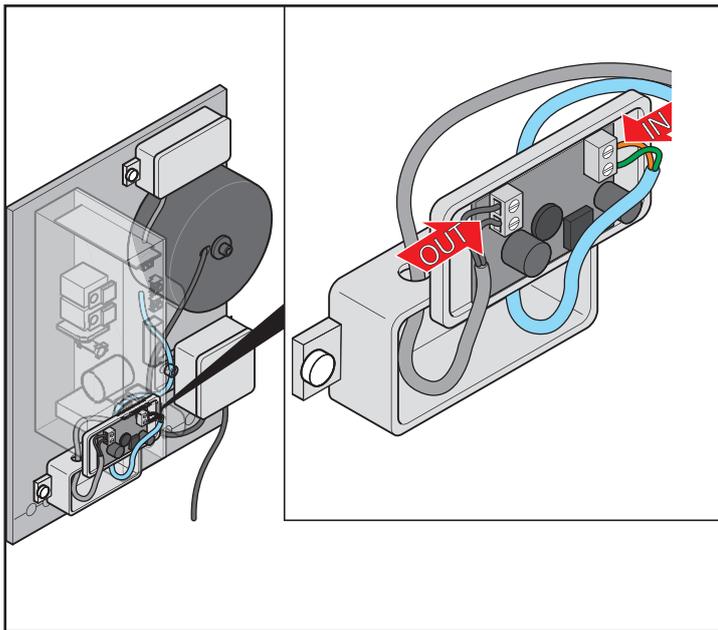

I morsetti di collegamento della scheda presentano l'indicazione "IN" e "OUT".

Morsetto "IN"



AVVERTENZA:

Questo cavo è fornito in dotazione.

Colore cavo	Morsetto
Marrone	+ (Morsetto inferiore)
Bianco	- (Morsetto superiore)

Morsetto "OUT"




AVVERTENZA:

Questo cavo è già montato sulla sbarra LED. I cavetti sono neri e numerati con le cifre 1 e 2.

Numero cavo	Morsetto
1	+ (Morsetto inferiore)
2	- (Morsetto superiore)

Collegamento alla morsetteria

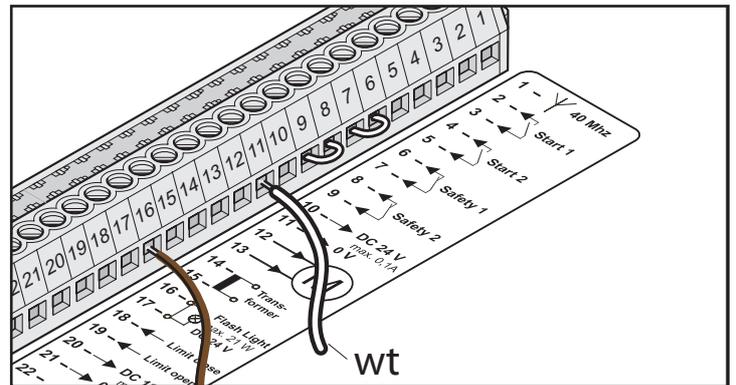

Colore cavo	Morsetto
Marrone	N. 16
Bianco	N. 11