

Art.-Nr.: S10854-00001
Output OC

SOMMER Antriebs- und
Funktechnik GmbH

Hans-Böckler-Straße 27
73230 Kirchheim/Teck
Germany

+49 (0) 900 1800-150

• 0,14 €/minuto desde la red de
telefonía fija alemana. Precios di-
ferentes para teléfonos móviles.



¡ATENCIÓN!

¡Las aplicaciones de domótica únicamente deben manejarse con una fotocélula conectada o la puerta dentro del campo de visión!



¡AVISO!

¡Solo los **distribuidores especializados** pueden/deben realizar una adaptación de las características y los parámetros de automatismos y receptores de radio con **SOMlink!**



<https://som4.me/man>

Ajustes de SOMlink

Programable a través de SOMlink

¡Es necesario ajustar SOMlink!

Ajuste de DIP en la placa del STARter S2

⇒ Interruptor DIP 2 = OFF

Guiado de menú de SOMlink


⇒ Automatismos → Puerta corredera
→ Conectar automatismo → STARter S2
→ Ajustes → Relé multifunción
→ Función como indicación del estado
del automatismo (seleccionar)

✓ Guardar

⇒ STARter S2 → Ajustes → Reacción
a comando → Pulsador INPUT 1 Apertura
dirigida (seleccionar)
→ Pulsador INPUT 2 Cierre dirigido
(seleccionar)

✓ Guardar


Output OC Art. Nr.: S10854-00001

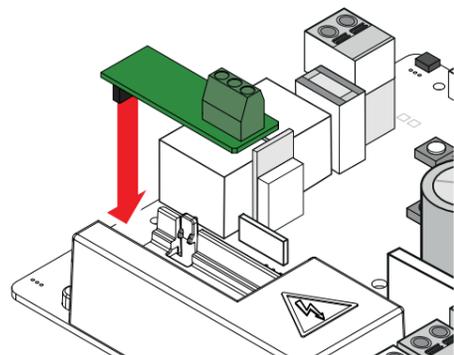


Output OC:





DC 24 V max. 750 mA

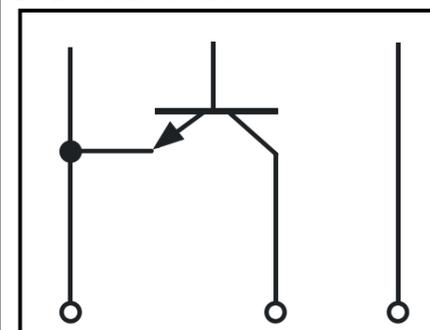

GND OUT DC +24 V

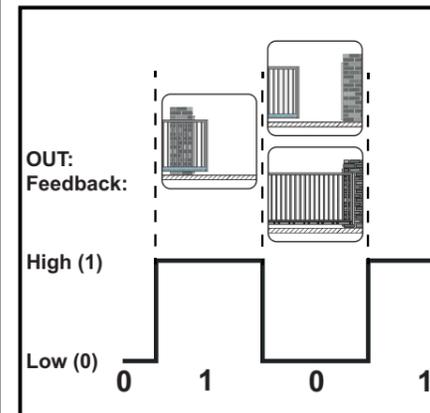

Home Automation

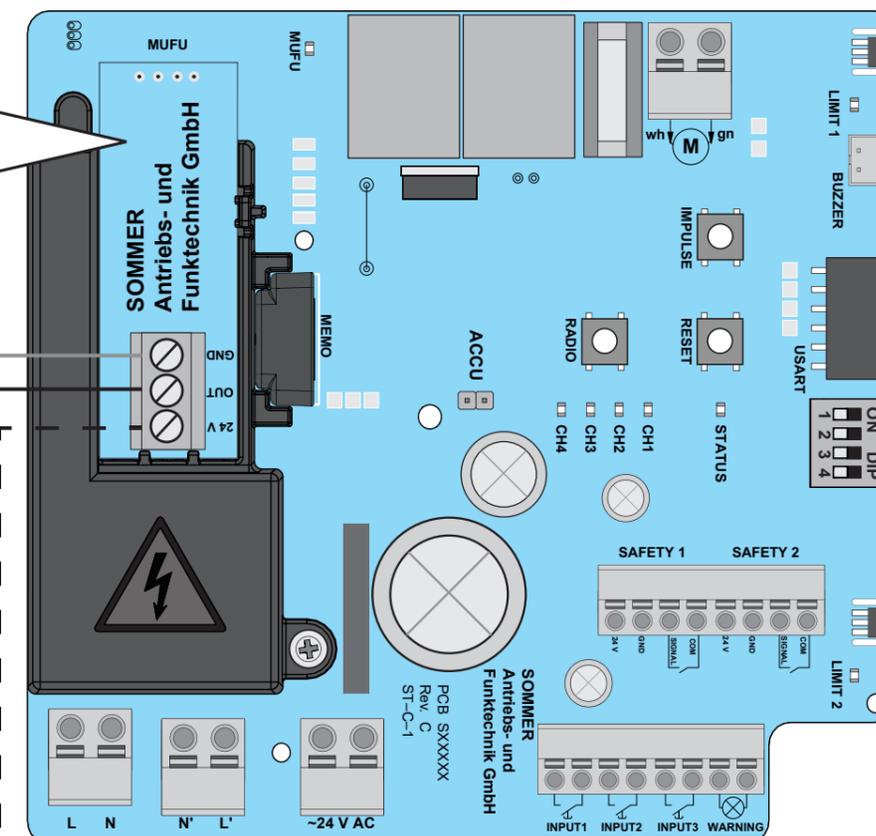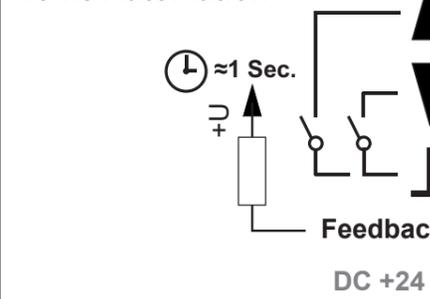

Art.-Nr.: 7042V000
Relay

SOMMER Antriebs- und
Funktechnik GmbH

Hans-Böckler-Straße 27
73230 Kirchheim/Teck
Germany

+49 (0) 900 1800-150

• 0,14 €/minuto desde la red de
telefonía fija alemana. Precios di-
ferentes para teléfonos móviles.



¡ATENCIÓN!

¡Las aplicaciones de domótica únicamente deben manejarse con una fotocélula conectada o la puerta dentro del campo de visión!



¡AVISO!

¡Solo los distribuidores especializados pueden/deben realizar una adaptación de las características y los parámetros de automatismos y receptores de radio con SOMlink!



<https://som4.me/man>

Ajustes de SOMlink

Programable a través de SOMlink
¡Es necesario ajustar SOMlink!

Ajuste de DIP en la placa del STARter S2
 ⇒ Interruptor DIP 2 = OFF

Guiado de menú de SOMlink

- ⇒ Automatismos → Puerta corredera
- Conectar automatismo → STARter S2
- Ajustes → Relé multifunción
- Función como indicación del estado del automatismo (seleccionar)
- ✓ Guardar
- ⇒ STARter S2 → Ajustes → Reacción a comando → Pulsador INPUT 1 Apertura dirigida (seleccionar)
- Pulsador INPUT 2 Cierre dirigido (seleccionar)
- ✓ Guardar

Relay Art. Nr.: 7042V000

