


Lista de control para automatismos para puertas batientes

Hoja

1. Tipo de puerta, dimensiones y pesos

- De 1 hoja
 De 2 hojas
 Tope fijo de puerta CERRADA
 Tope fijo de puerta CERRADA
 Tope entre los postes
 Tope fijo de puerta ABIERTA
 Tope en la parte interior de los postes

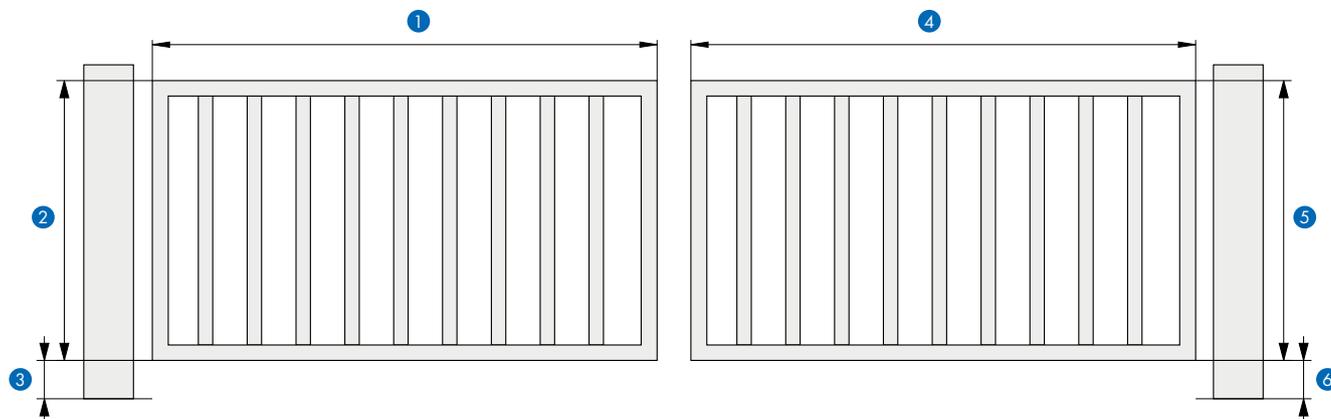

DIN a la izquierda (vista desde el interior)

- Hoja fija
 Hoja de paso
 Peso de la hoja _____ kg
 1 Anchura de la hoja _____ mm
 2 Altura de la hoja _____ mm
 3 Distancia al suelo _____ mm
 Ángulo de apertura _____ °
 Entrepaño de la puerta _____ %

DIN a la derecha (vista desde el interior)

- Hoja fija
 Hoja de paso
 Peso de la hoja _____ kg
 4 Anchura de la hoja _____ mm
 5 Altura de la hoja _____ mm
 6 Distancia al suelo _____ mm
 Ángulo de apertura _____ °
 Entrepaño de la puerta _____ %

2. Datos adicionales

¿Presenta la puerta pendiente?

- No
 Sí, _____ %

¿Hay disponible una conexión de 230 V CA?

- Sí
 No

¿Hay tendido un cable de poste a poste?

(2 conductores en twist 200 E/EL, 5 conductores en twist 350/twist XL)


- Sí
 No

Aperturas diarias:

Aperturas por hora:

Uso de la puerta:

- Privado
 Público/comercial

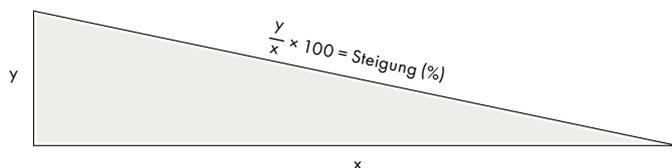

Ejemplo para el cálculo de la pendiente:


$$x = 10 \text{ m} \quad y = 0,1 \text{ m}$$

$$0,1 \text{ m} / 10 \text{ m} \times 100 = 0,01 \times 100 = 1\% \text{ de pendiente}$$


Lista de control para automatismos para puertas batientes

Poste

- Punto de giro entre el poste

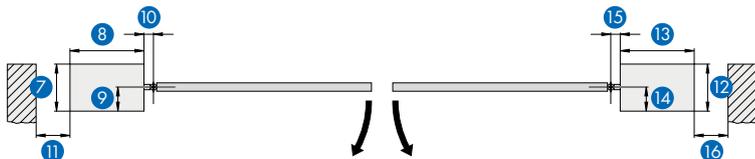

- Punto de giro detrás del poste

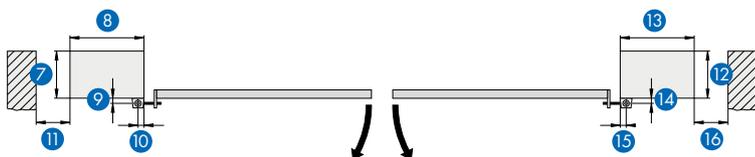

Si espacio libre detrás de la hoja abierta es ≤ 500 mm, son necesarios dispositivos de seguridad (p. ej., regletas de contacto de seguridad).

Poste a la izquierda

Material del poste _____

7 _____ mm

8 _____ mm

9 _____ mm

10 _____ mm

11 _____ mm

Espacio libre detrás de la hoja abierta

> 500 mm ≤ 500 mm

Poste a la derecha

Material del poste _____

12 _____ mm

13 _____ mm

14 _____ mm

15 _____ mm

16 _____ mm

Espacio libre detrás de la hoja abierta

> 500 mm ≤ 500 mm

Modo de funcionamiento

- Modo de impulsos
- Modo de hombre muerto (solo posible sin radio)
- Modo automático (solo en combinación con fotocélulas)

Accesorios

1. Manejo

- Emisor de mano
_____ uds.
- Interruptor de llave
 EMP SUP
- Telecody⁺
- Antena de barra
- Sistemas de acceso
- Huella dactilar (ENTRASys)

2. Seguridad

- Regleta de contacto
de seguridad _____ uds.
- Fotocélula
- Luz de advertencia
- Interruptor principal
- Evaluación electrónica
para regleta de contacto
de seguridad

Sello de la empresa / número de cliente _____
(Para procesar la solicitud se necesita el n.º de cliente).



En instalaciones de puerta de 1 y 2 hojas es necesario un tope en la posición final de «puerta ABIERTA/puerta CERRADA».



Cumplimente la lista de control, introduzca sus datos de contacto y envíela junto con su consulta a SOMMER. Puede descargar la lista de control en www.som4.me/chkl. Encontrará más información en www.som4.me/man-d.