Rolltorsteuerung

RDC Vision+

RDC Vision+

Die schönste Art Rolltore zu steuern

Die SOMMER Motorsteuerung RDC Vision+ ist sowohl für Rolltore im privaten als auch im gewerblichen Einsatz geeignet. RDC Vision+ bietet Ihnen sowohl im Betrieb als auch bei der Installation und Einrichtung hohen Komfort und Sicherheit. Vielseitige Einstellungsmöglichkeiten und Erweiterungen bieten ganz neue Möglichkeiten.

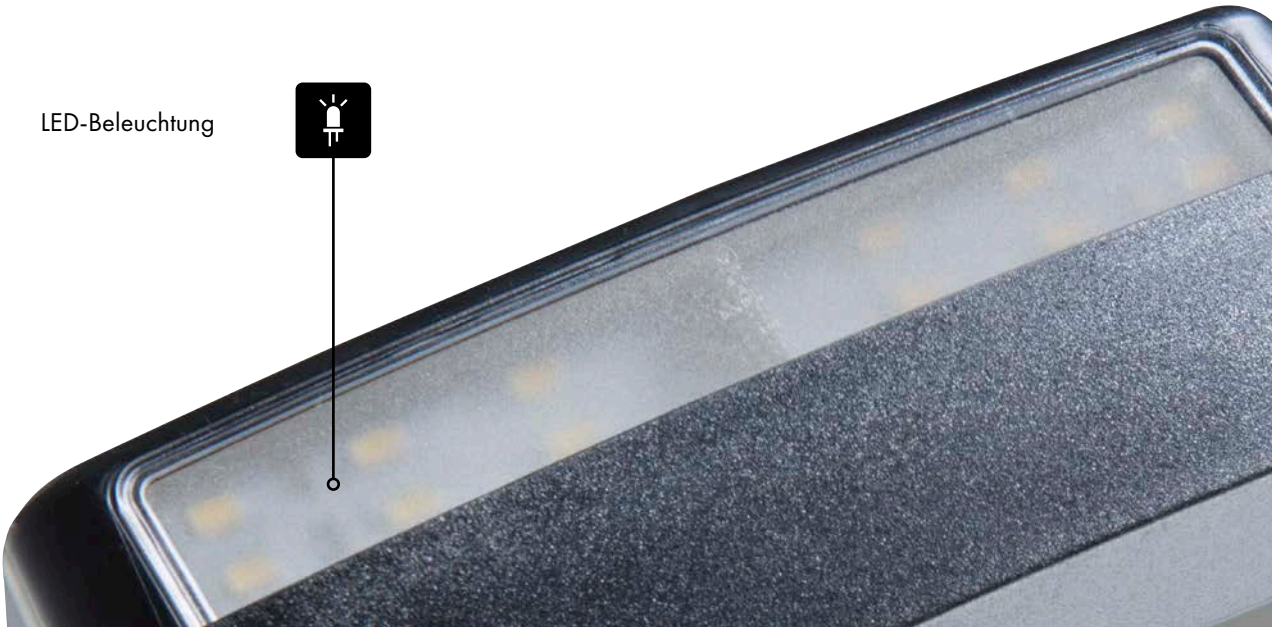

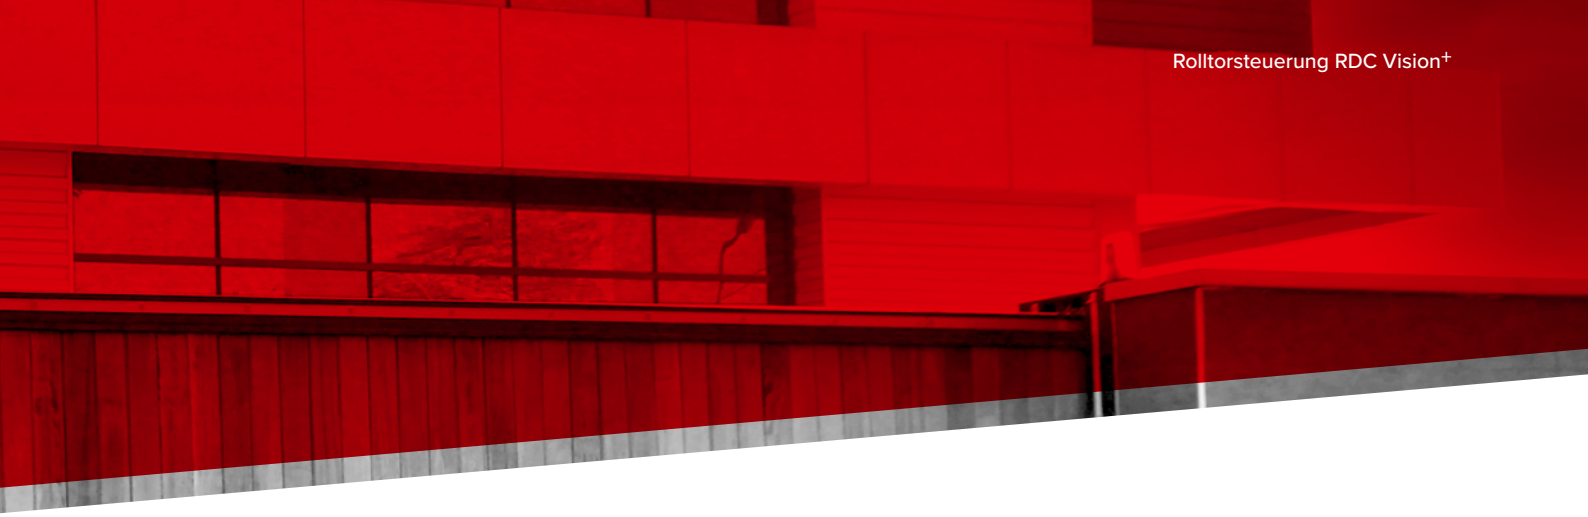

Vielseitigkeit

› definierte Ansteuerung AUF, STOPP und ZU über Funk, externer oder integrierter 3-fach-Taster
› Beleuchtung über Funk ansteuerbar
› Handsendertasten gezielt löschbar
› für privaten und gewerblichen Einsatz geeignet

Sicherheit

› TÜV Baumuster geprüft
› normenkonforme Sicherheitsabschaltung nach Kategorie 2, PLd
› bidirektionales, sicheres Funksystem SOMloq2 dank 128-bit-AESVerschlüsselung
› integrierte Auswertung von optischen oder elektrischen Sicherheitskontaktleisten
› komfortabler und verwechslungssicherer Anschluss durch steckbare Anschlussklemmen

Qualität

› Universelle Rolltorsteuerung für Rohrmotoren bis 1.000 W, AC 230 V
› integrierte LED-Technologie: langlebige, stromsparende und effiziente Beleuchtung
› Made in Germany

Intelligenz

› vollautomatischer Lernvorgang der Laufzeiten
› zahlreiche Einstell- und Abfragemöglichkeiten über SOMlink Service-Interface oder DIP-Schalter wie z. B. automatischer Zulauf, Teilöffnung, Serviceintervall und Torzyklen.
› Ausblendung des Rolltors in Verbindung mit einer Zargenlichtschranke
› Einfache und schnelle Diagnose anhand von integrierten LEDs an den Anschlussklemmen und Steckplätzen

Funksystem SOMloq2

Mit dem bidirektionalen Funksystem SOMloq2 wird das Rolltor bei Wind und Wetter bequem per Funk geöffnet und geschlossen. Die 128-bit-AES-Verschlüsselung bietet dabei höchste Sicherheit. Sofern der Sender es unterstützt, bestätigt der Antrieb erhaltene Befehle oder erlaubt die Abfrage der Position des Rolltors.

SOMweb
Die Smart-Home-Lösung SOMweb lässt sich in Apple HomeKit integrieren und unterstützt die Sprachsteuerung über Siri und Google Assistant. Außerdem kann das SOMweb auch über IFTTT mit Amazon Alexa gesteuert werden.

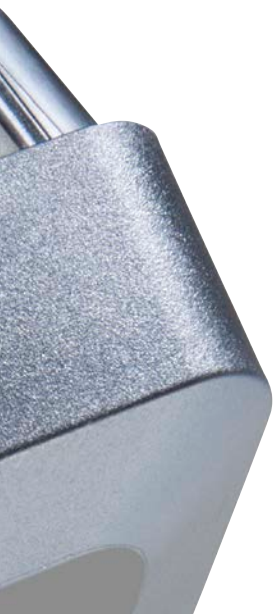

Works with Apple HomeKit

works with the Google Assistant

Works with IFTTT

amazon alexa ENABLED

SOMloq2

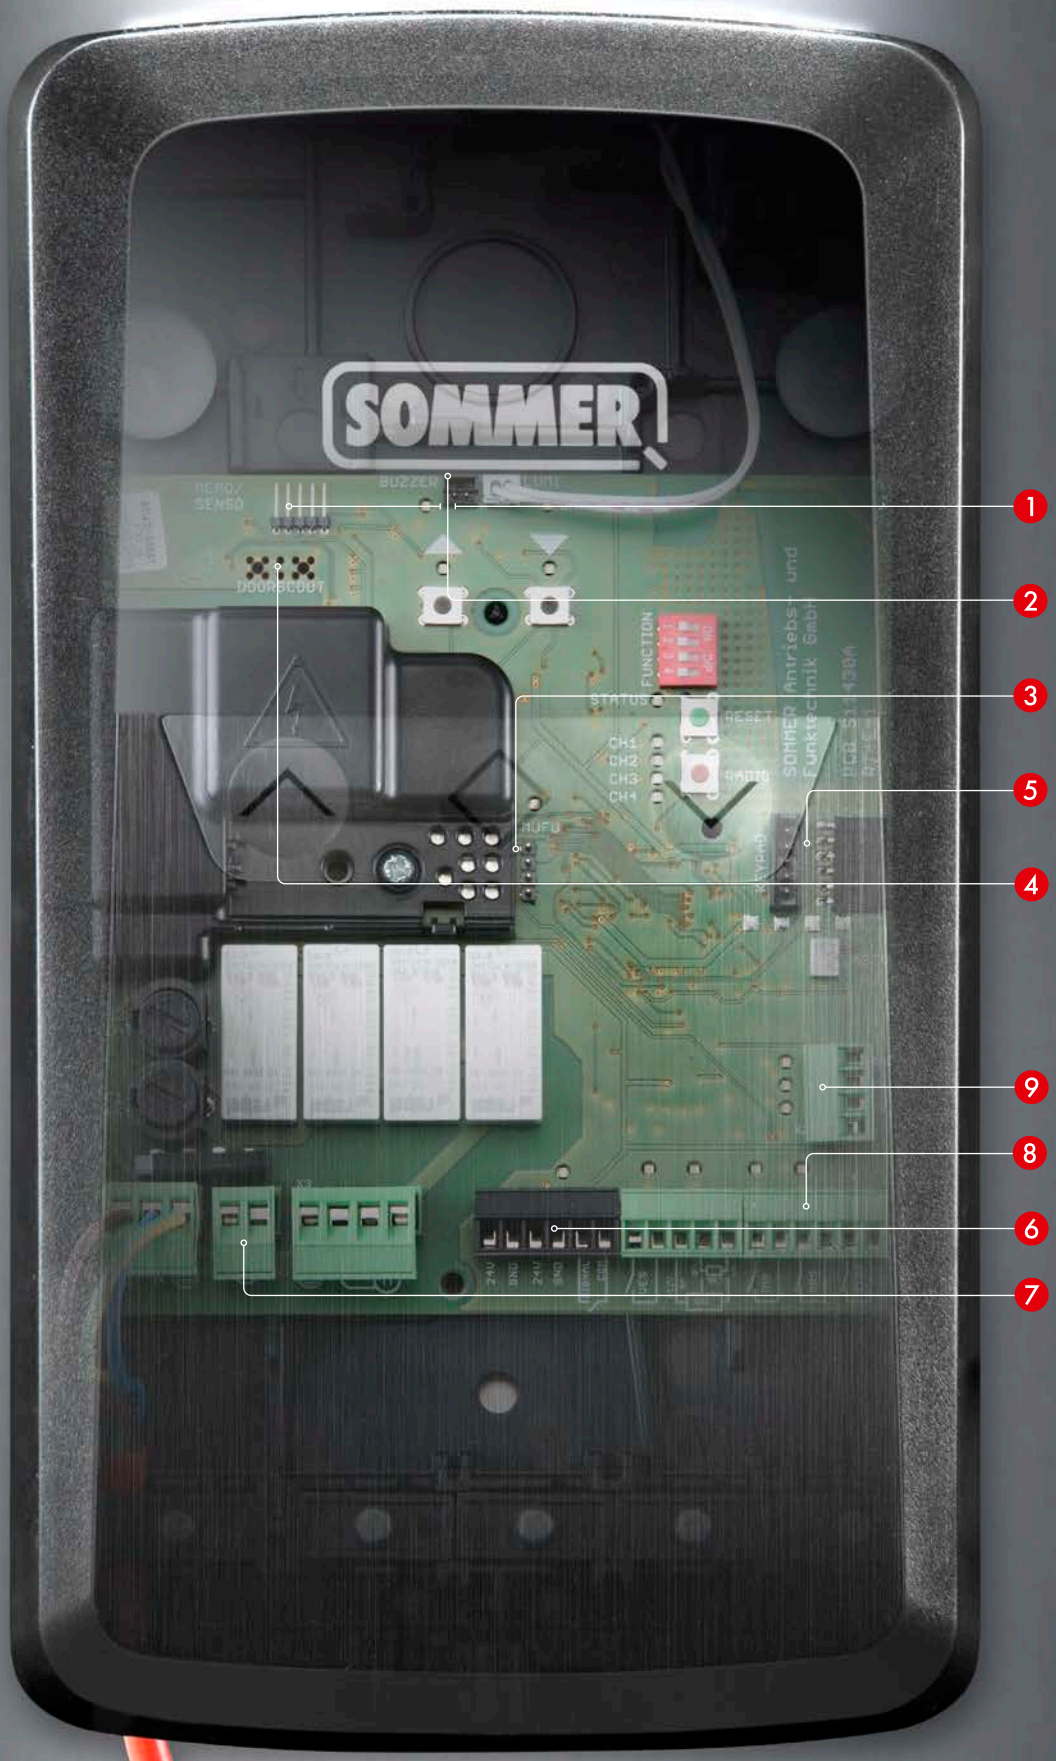

TÜV NORD
Baumuster geprüft

MADE IN GERMANY

S11456-00001

Optionales Zubehör

1

Memo

Erweiterung des Handsenderspeichers auf 450 Handsenderbefehle. Ermöglicht die Nutzung der Senderverwaltung Codemaster S2.

1

Senso

Der Feuchtigkeitssensor erfasst die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit in der Garage. Bei Bedarf öffnet er die Garage automatisch ein Stück und sorgt so für die perfekte Luftzirkulation. Dadurch wird das Schimmelrisiko gesenkt.

2

Buzzer

Alarm- oder Warnbuzzer, der durch ein akustisches Signal beim Einbruchsversuch oder Schließvorgang warnt.

3

Relay

Relais mit potentialfreiem Wechselkontakt zur Ansteuerung von externer Beleuchtung oder Abfrage des Öffnungszustands.



3

Output OC

Open-Collector-Ausgang zur Übertragung eines statischen Signals zur Abbildung des Öffnungszustands an Smart-Home-Systeme oder zur Ansteuerung einer zusätzlichen LED-Beleuchtung mit 24 V.

4

DoorScout

Drahtloses Signalübertragungssystem für Sicherheitskontaktleiste in Verbindung mit LOW-POWER-SIGNAL Sensoren

Weitere Anschlussmöglichkeiten

5

Anschluss für z. B. das HomeLink®-Modul oder Delta Dore X3D-Modul

6

Lichtschranke für Absicherung in Tor-Zu (2-Draht-, 4-Draht- und Zargenlichtschranke)

7

Anschlussmöglichkeit für ein Warnlicht 230 V max. 40 W.

8

- Impuls
- Abrollsicherung
- Stop-Taster

9

- Externer Befehlsgeber wie z. B. Schlüsseltaster und 3-fach-Taster
- optionales Zuberhör

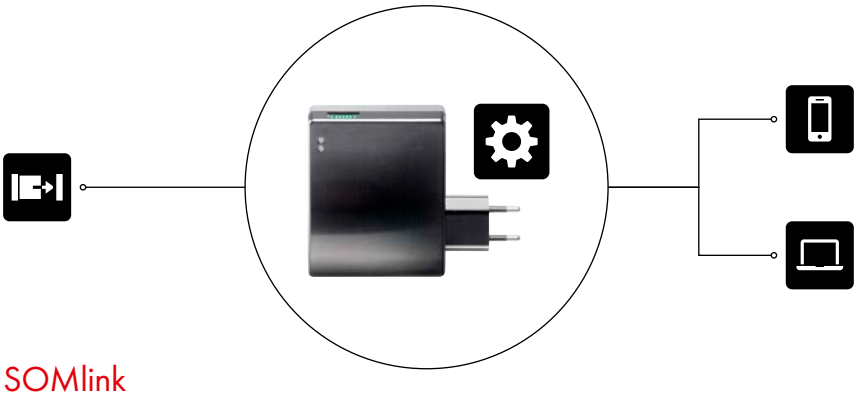

SOMlink

Über die intelligente Steuerungstechnik für Fachhändler bestehen zusätzliche Möglichkeiten zur Anpassung der Eigenschaften und Parameter über Ihr Smartphone, Tablet oder Laptop.

Kompatibilität
Service-Interface für Antriebe und Funkempfänger mit Funksystem SOMloq2.

Technik
- Integriertes WLAN-Modul
- Integrierter Webserver
- Universell für Smartphone, Tablet oder Laptop
- Schnittstelle zwischen WLAN und Funksystem SOMloq2
- Kein Speichern von Daten auf externen Servern
- Keine Internetverbindung vor Ort notwendig! Es wird eine direkte WLAN-Verbindung zwischen Smartphone, Tablet oder Laptop und dem SOMlink aufgebaut.

Diagnose und Service
- Hilfe zur Inbetriebnahme: Sender löschen, Kraftwerte lernen und vieles mehr
- Einstellungen des Antriebs ändern: Beleuchtungsdauer, Geschwindigkeiten, Vorwarnzeiten, Sicherheitseinrichtungen konfigurieren und vieles mehr
- Auslesen, speichern und laden von Anlagendaten
- Diagnoseinformationen auslesen: Zyklenzähler, Ereignisspeicher, Visualisierung der Kraftkurven und vieles mehr

SOMlink App für Android
Diese App erleichtert den Verbindungsaufbau.

JETZT BEI Google Play

Technische Daten

Typ	RDC Vision+
Funksystem	SOMloq2
Frequenz	FM 868,95 MHz
Speicherplätze	40
Spannungsversorgung	AC 220–240 V
Temperatur min.	–25˚C
Temperatur max.	+65˚C
Abmessung	288 × 160 × 75 mm
Schutzart	IP21

SOMMER
MADE IN GERMANY

Deutschland (Hauptsitz)

SOMMER Antriebs-
und Funktechnik GmbH
Hans-Böckler-Straße 27
73230 Kirchheim unter Teck
Germany
info@sommer.eu
www.sommer.eu

Österreich

SOMMER Ges.mbH
Mühlkreisbahnstraße 21
4111 Walding
Austria
office-at@sommer-group.eu
www.sommer.eu/at

Schweiz

SOMMER Antriebs-
und Funktechnik AG
Unterdorfstrasse 11
4658 Däniken
Switzerland
schweiz@sommer-group.eu
www.sommer.eu/ch

DE-DE | # S12187-00001 | 06/2023

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.