


# SM 40 T

Do bram przesuwnych o długości do 12 m i masie do 600 kg <sup>1) 2)</sup>

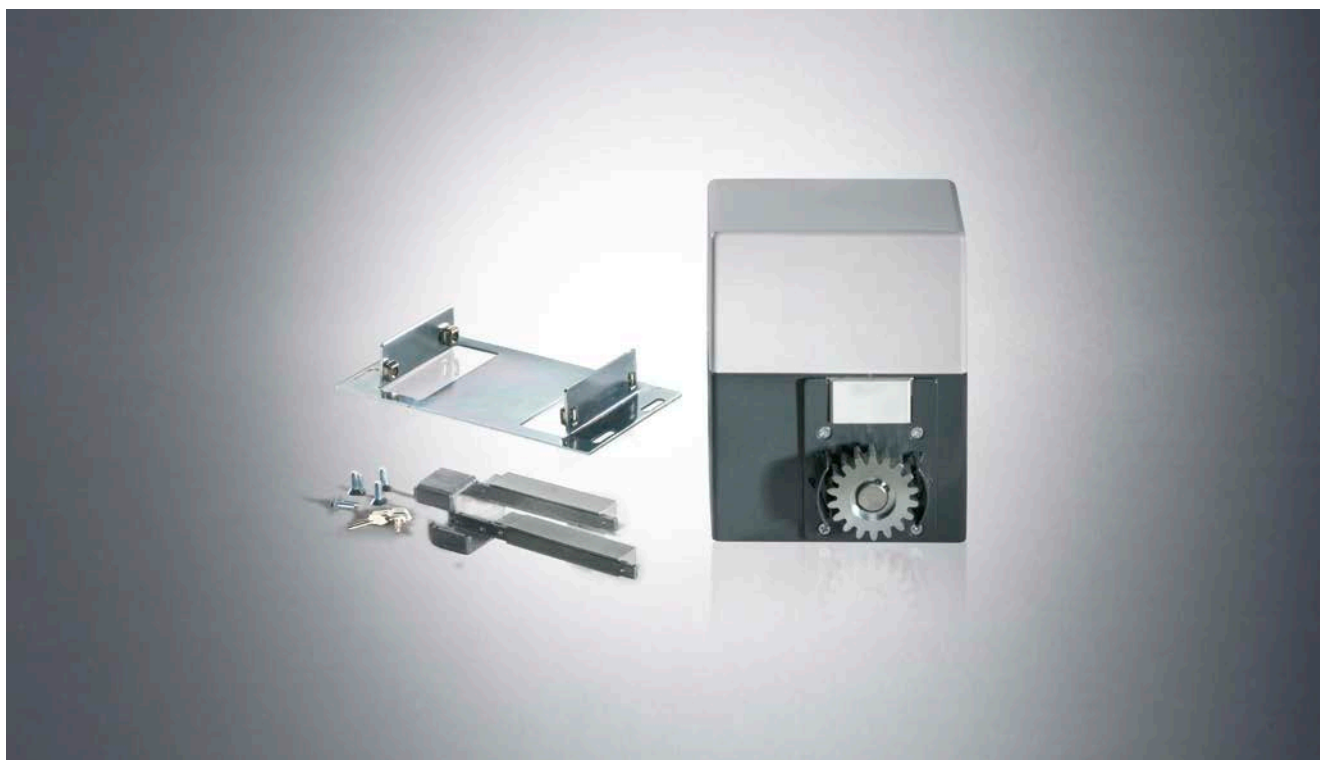

## Zalety:

- Niezawodny i solidny napęd z motoreduktorem zanurzonym w oleju
- Sterownik z licznymi funkcjami dodatkowymi, jak np. otwieranie częściowe
- Bezobsługowy napęd o długiej żywotności
- Łatwo dostępne odblokowanie awaryjne
- Dodatkowe możliwości podłączenia, np. zatrzymania awaryjnego, lampy ostrzegawczej, fotokomórek i listew zabezpieczających (tylko przy użyciu zewnętrznej jednostki sterującej)



## DANE TECHNICZNE

System radiowy	Somloq Rollingcode
Temperatura	- 20°C do + 70°C
Napięcie zasilające	AC 230 V
Siła ciągu	640 N
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Stopień ochrony	IP44
Prędkość otwierania	maks. 170 mm/s

1) Pod warunkiem spełnienia wymienionych w deklaracji wbudowania maszyny nieukończonych norm i dyrektyw, szczególnie DIN EN 13241.  
2) Stosowanie aktywnych stykowych listew zabezpieczających na głównych i bocznych krawędziach zamykających jest obowiązkowe.