




# SOMweb

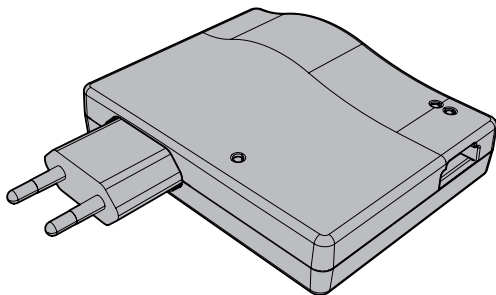

## Manual

# Contenido

<b>Capítulo de seguridad</b>	<b>3</b>
Indicaciones para el manejo seguro de automatismos de puerta	3
Indicaciones para el manejo seguro del SOMweb	3
<b>Información legal</b>	<b>4</b>
Uso conforme a los fines previstos	4
Enlaces	4
<b>Información técnica</b>	<b>7</b>
Descripción del funcionamiento	7
Datos técnicos	9
Puertos y LED	10
Códigos de parpadeo	11
<b>Volumen de suministro</b>	<b>15</b>
<b>Puesta en marcha</b>	<b>16</b>
<b>Puesta en marcha en iOS</b>	<b>17</b>
Client Mode / Remote Access	17
<b>Puesta en marcha en Android</b>	<b>33</b>
Client Mode / Remote Access	33
<b>Manejo</b>	<b>48</b>

# Capítulo de seguridad

## Indicaciones para el manejo seguro de automatismos de puerta

### **ADVERTENCIA**

El uso de automatismos de puerta eléctricos conlleva el riesgo de sufrir lesiones graves o letales en caso de uso indebido.

- ▶ Mantenga a los niños alejados del SOMweb y de la interfaz de usuario.
- ▶ No atraviese la puerta hasta que no se haya abierto completamente.
- ▶ Observe todas las indicaciones de advertencia y seguridad de las instrucciones de montaje y de servicio del automatismo.

---

## Indicaciones para el manejo seguro del SOMweb

El SOMweb debe utilizarse exclusivamente en combinación con una fotocélula en el automatismo.

# Información legal

## Uso conforme a los fines previstos

El SOMweb únicamente puede utilizarse en combinación con automatismos de puerta SOMMER.

En caso de disponer de una conexión de red, a través de la interfaz de usuario (Apple, Android o navegador) es posible abrir y cerrar la puerta, consultar el estado actual de la puerta y cambios en el mismo según el día de la semana, realizar ajustes y gestionar administradores y usuarios. Además, con los accesorios correspondiente puede enviarse en streaming un vídeo de la instalación de puerta a la interfaz de usuario.

Cualquier otro uso que exceda el indicado se considera no conforme a los fines previstos y, en consecuencia, está prohibido. Un uso no conforme a los fines previstos anulará todos los derechos de garantía.

## Enlaces

[www.sommer.eu](http://www.sommer.eu)

Zona de descargas de instrucciones de montaje y de servicio  
[www.som4.me/man](http://www.som4.me/man)

# Información legal

## Declaración de conformidad (UE)

N.º de ref.: S11342-00001 / 868,95 MHz

### Declaración de conformidad UE

**SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH**  
Hans-Böckler-Straße 21 - 27  
73230 Kirchheim / Teck  
Alemania

declara con la presente que, en caso de uso conforme a los fines previstos, el producto designado abajo cumple los requisitos básicos de la Directiva 2014/53/UE (Directiva de equipos de radioeléctricos) y que, además, se han aplicado las normas indicadas a continuación.

<b>Normas aplicadas (en tanto en cuanto proceda):</b>	<b>Versión:</b>
• EN 62368-1	2016-05
• EN 62479:2010	2011-09
• EN 300 220-1	2017-05
• EN 300 220-2	2017-05
• EN 301 489-1	
• EN 301 489-3	2013-12
• EN 300 328	2017-02

Producto	Número de referencia	Frecuencia
SOMweb	S11342-00001	868,95 MHz

Es responsabilidad exclusiva de la empresa SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH emitir la declaración de conformidad.

El representante autorizado para la elaboración de la documentación técnica es el abajo firmante.

Kirchheim,  
a 24/07/2018



  
Jochen Lude  
Responsable de documentación

# Información legal

## **Declaración FCC / IC (EE. UU. / Canadá)**

**N.º de ref.: S11344-00001 / 922,5 MHz**

Este equipo cumple las normas FCC, parte 15. El funcionamiento de este equipo está sujeto a las siguientes condiciones:

- 1) Este equipo no debe provocar interferencias perjudiciales y
- 2) Este equipo debe aceptar todas las interferencias recibidas, incluidas las interferencias que puedan ocasionar un funcionamiento no deseado.

# Información técnica

## Descripción del funcionamiento

El SOMweb sirve como interfaz entre terminales, por ejemplo, un ordenador (navegador), una tablet o un smartphone (Android e iOS) y un automatismo de puerta SOMMER. A través de la conexión por radio SOMloq2 puede establecerse una conexión con hasta diez automatismos de puerta SOMMER. La conexión de los terminales con el SOMweb se realiza a través de WLAN (wifi) o LAN. De este modo puede tener lugar una comunicación con el automatismo por medio de una interfaz gráfica de usuario. Esto permite, entre otros, consultar el estado de la puerta y asignar derechos de acceso a usuarios\*. A través de un plugin puede conectarse una cámara web y transferir en streaming el estado de la puerta a la interfaz de usuario.

\*10 usuarios de forma gratuita

Por medio de plugins sujetos a pago pueden incluirse 50 o el número de usuarios deseado.

# Información técnica

**La conexión puede establecerse de tres modos diferentes:**

## **Remote Access (a través de internet):**

El SOMweb se integra en la red doméstica a través de WLAN (wifi). El dispositivo debe disponer de una conexión de datos con suficiente ancho de banda. De este modo es posible consultar o utilizar la interfaz de usuario desde cualquier lugar donde esté disponible la conexión de datos a través de la aplicación o de un navegador.

## **Client Mode (estándar):**

El SOMweb se integra en la red doméstica. No es necesaria una conexión activa a internet. Solo es posible acceder a la interfaz de usuario dentro del radio de cobertura wifi. No existe la posibilidad de un control remoto.

## **Accesspoint Mode (autónomo):**

El SOMweb actúa como punto de acceso wifi si no hay disponible ninguna red doméstica. El acceso se realiza desde el terminal al SOMweb. No es necesario un router.





# Información técnica

## Datos técnicos

<b>Entrada de la fuente de alimentación</b>	
Tensión nominal	100 - 240 V
Frecuencia nominal	50 / 60 Hz
<b>Salida de la fuente de alimentación</b>	
Tensión nominal	5 V CC
Corriente nominal	1 A
<b>Entrada de SOMweb</b>	
Tensión nominal	5 V CC
Corriente nominal	1 A
Dimensiones (sin fuente de alimentación)	102 x 80 x 28 mm
Estándares de WLAN / wifi	2,4 GHz / IEEE 802.11b/g/n

# Información técnica







## Puertos y LED






<b>1</b>	Pulsador de reset
<b>2</b>	LED de estado
<b>3</b>	LED de red
<b>4</b>	Puerto USB

# Información técnica









## Códigos de parpadeo

LED de estado	Significado	Medida
Apagado	Falta alimentación de tensión	Establecer la alimentación de tensión
Iluminado en rojo 	Alimentación de tensión restablecida hace poco	Esperar hasta que el equipo esté operativo
Parpadeo en rojo  (< 30 s)	El equipo está arrancando	Esperar hasta que concluya el proceso de arranque
Parpadeo en rojo  (> 30 s)	Hardware defectuoso	Informar al distribuidor o al servicio postventa
Parpadeo en rojo / naranja  / 	Hardware defectuoso	Informar al distribuidor o al servicio postventa
Parpadeo en verde 	El equipo está operativo	


# Información técnica

<b>LED de red</b>	<b>Significado</b>	<b>Medida</b>
Apagado	Falta alimentación de tensión o el equipo está arrancando	Restablecer la alimentación de tensión o esperar hasta que concluya el proceso de arranque
Iluminado en blanco 	Inicialización en marcha. Se consulta el estado del automatismo	Esperar hasta que concluyan los procesos
Iluminado en azul 	Preparado para la primera instalación	Realizar la instalación
Parpadeo en azul  (1 s)	SOMweb en el modo autónomo	

# Información técnica


Parpadeo en rojo 	Sin acceso a la red	Introducir la contraseña correcta / restaurar los ajustes de fábrica del SOMweb
Iluminado en amarillo 	Conexión de red Sí Conexión a internet No	
Iluminado en verde 	Conexión de red Sí Conexión a internet Sí	
Parpadeo en rojo / azul   (1 s respectivamente)	Transcurrido tiempo para la instalación (15 minutos), AccessPoint desactivado	Interrumpir la alimentación de tensión y comenzar de nuevo
Parpadeo en rojo / verde / azul    (0,5 s respectivamente)	Indicador de la identificación del equipo que puede iniciarse a través de HomeKit	

# Información técnica

Iluminado  
en rosa 

Detectado adaptador  
de USB-LAN / sin  
conexión a la red

# Volumen de suministro

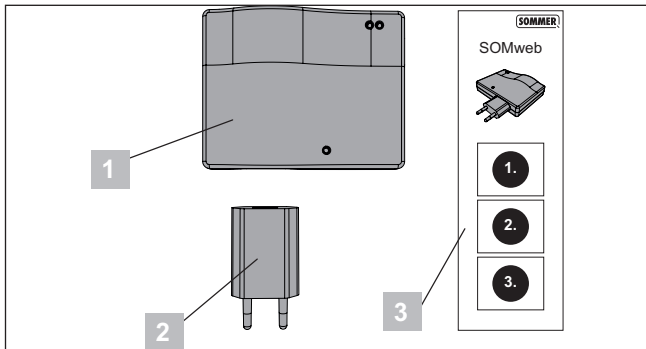

<b>1</b>	SOMweb
<b>2</b>	Fuente de alimentación
<b>3</b>	Instrucciones breves

# Puesta en marcha



## *INDICACIÓN*

La puesta en marcha del SOMweb difiere en función del sistema operativo utilizado.

La puesta en marcha en iOS se describe a partir de la página 17 (siguiente página).

La puesta en marcha en Android se describe a partir de la página 33.




# Puesta en marcha en iOS

## Client Mode / Remote Access




[www.som4.me/somweb-ios](http://www.som4.me/somweb-ios)

1. Descargue la aplicación SOMweb desde el App Store e instálela.




2. Abra la aplicación SOMweb.

# Puesta en marcha en iOS

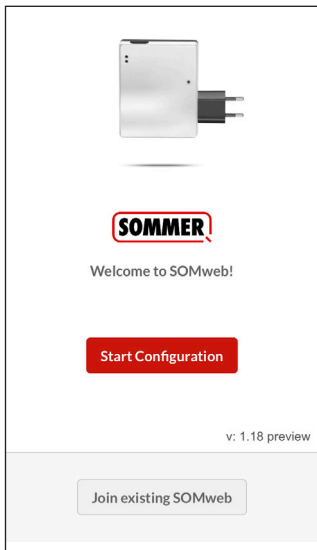


3. Pulse **Start Configuration** para iniciar la primera puesta en marcha.

# Puesta en marcha en iOS

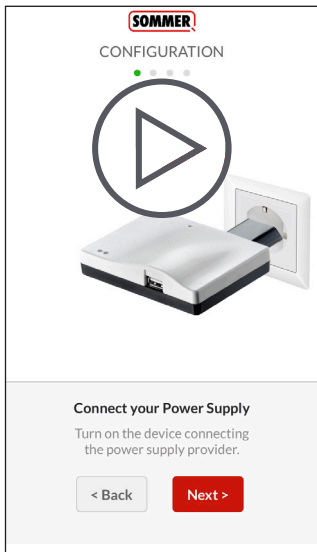



## INDICACIÓN

El SOMweb debe ubicarse en un lugar dentro tanto de la cobertura del router wifi como de la cobertura de radio del automatismo.




4. Conecte el SOMweb a la red eléctrica.
5. Pulse **Next >** para ir al siguiente paso.

# Puesta en marcha en iOS

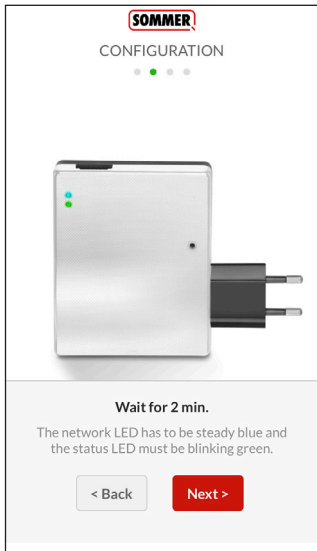

- Espera hasta que los LED alcancen los siguientes estados:
  - ⇒ LED de estado: **parpadeo en verde**
  - ⇒ LED de red: **iluminado en azul**
- Pulse **Next >** para ir al siguiente paso.

# Puesta en marcha en iOS

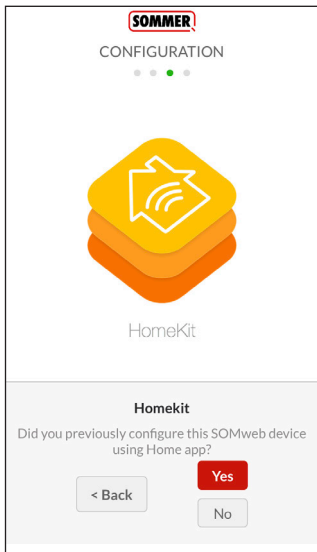

## INDICACIÓN

Para establecer la conexión con Apple HomeKit, debe salir de la aplicación SOMweb, pero sin cerrarla.

8. Si aún no se hubiera añadido el SOMweb a HomeKit, pulse No.

# Puesta en marcha en iOS

**SOMMER**

CONFIGURATION

• • • •

**Wireless SOMweb Configuration**


1.Open Home app.  
2.Add your SOMweb device and come back here.  
3 Press NEXT button.

< Back

Next >

9. Abra la aplicación Apple Home.
10. Seleccione la opción del menú "Añadir un equipo nuevo".

# Puesta en marcha en iOS

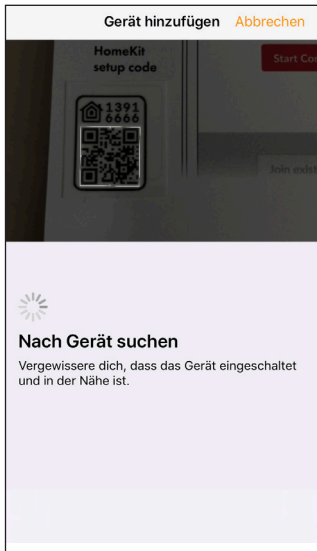


11. Escanee el código de configuración de HomeKit.

**i** El código de configuración se encuentra en la parte posterior del equipo y en la hoja del embalaje.

⇒ El SOMweb se integra en Apple HomeKit.

# Puesta en marcha en iOS




12. Vuelva a la aplicación SOMweb y pulse **Next >** para ir al siguiente paso.



13. Seleccione el SOMweb integrado en Apple HomeKit en el paso anterior.



# Puesta en marcha en iOS

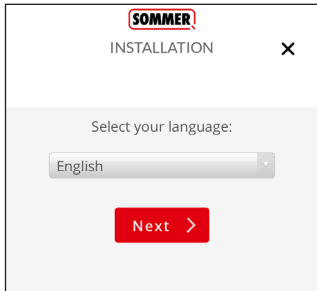

14. Seleccione el idioma.
15. Pulse **Next >** para ir al siguiente paso.

# Puesta en marcha en iOS



## INDICACIÓN

En la pantalla se muestra la posición del pulsador Radio tomando como ejemplo un automatismo base+.  
La posición en otros automatismos puede consultarse en las instrucciones de la instrucciones del automatismo correspondiente.




[www.som4.me/man](http://www.som4.me/man)

16. Mantenga pulsado durante 7 segundos el pulsador Radio.

⇒ El LED del receptor se ilumina.

17. Pulse  Find & Bind Door/Device .

# Puesta en marcha en iOS

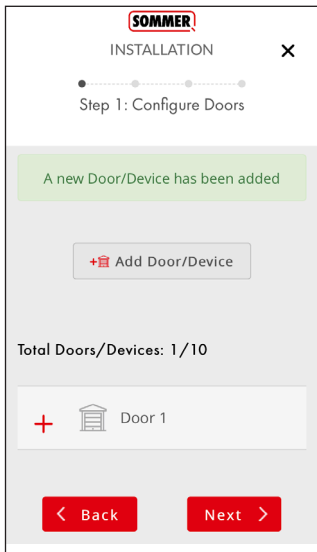


## INDICACIÓN

Si deseara añadir más automatismos, repita los pasos de la página 26.

18. Pulse **Next >** si desea continuar con este automatismo.

# Puesta en marcha en iOS

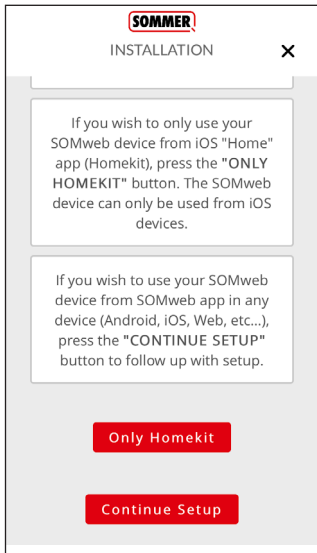

## INDICACIÓN

Aquí se selecciona si el SOMweb debe utilizarse exclusivamente con Apple HomeKit o también con otros equipos.

19. Para poder utilizar el SOMweb con todos los terminales disponibles, pulse **Continue Setup**.

# Puesta en marcha en iOS

✕ **SOMMER**  
CONFIGURATION

Step 2: Admin Information

SOMweb UDI: 000013c1d1

Please, write down the above code and store it in a secure place.

Login: admin

New password

Retype new password

Contact name

Email

Back Next

## INDICACIÓN

El número UDI sirve para identificar al responsable de la instalación (administrador). No debe estar accesible públicamente.

20. Anote el número UDI mostrado.
21. Establezca una nueva contraseña.
22. Introduzca el nombre de contacto (opcional).
23. Introduzca la dirección de correo electrónico.
24. Pulse **Next** para ir al siguiente paso.

# Puesta en marcha en iOS

**SOMweb**  
INSTALLATION ×

FIRST INSTALLATION

Step 3: Network Configuration

The network is configured. You can change the network settings after the installation is finished.

SOMweb Identifier:


< Back Next >

## INDICACIÓN

Aquí puede asignarse un nombre para el SOMweb instalado. Si se utilizan varios SOMweb (p. ej., en casa, en la empresa, etc.), resulta más sencillo identificar a los diferentes equipos por su nombre.

- Determine los nombres de los equipos.
- Pulse **Next >** para ir al siguiente paso.

# Puesta en marcha en iOS

 **SOMweb**

INSTALLATION X

used as a reference and that your door may actually be open although the system indicates it is closed.

Under no circumstances shall SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH, nor our affiliates and staff be liable for any damages, including without limitation, direct, indirect, incidental, special, punitive, consequential, or other damages (including without limitation lost profits, lost revenues, or similar economic loss), whether in contract, tort, or otherwise, arising out of the use or inability to use the remote access feature, the SOMweb product or its related app and Software, even if we are advised of the possibility thereof.

I accept above terms and conditions


< Back Next >

[Continue without activating remote access >](#)



## INDICACIÓN

Para el acceso remoto es preciso aceptar las condiciones de uso.

27. Para aceptar las condiciones de uso, marque la casilla "I accept above terms and conditions".
28. Para finalizar la instalación, pulse .  
⇒ El SOMweb se reinicia.

  
  
***INDICACIÓN***

El manejo se describe a partir de la página 48.



# Puesta en marcha en Android

## Client Mode / Remote Access



[www.som4.me/somweb-android](http://www.som4.me/somweb-android)

1. Descargue la aplicación SOMweb desde Google Play e instálela.



2. Abra la aplicación SOMweb.

# Puesta en marcha en Android

1.19



**SOMMER**

Welcome to SOMweb!

START CONFIGURATION

Join existing SOMweb

3. Pulse **Start Configuration** para iniciar la primera puesta en marcha.

# Puesta en marcha en Android

**SOMMER**

CONFIGURATION



plug!



## Connect your Power Supply


Turn on the device connecting the power supply provider

< BACK

NEXT >



## INDICACIÓN

El SOMweb debe ubicarse en un lugar dentro tanto de la cobertura del router wifi como de la cobertura de radio del automatismo.




4. Conecte el SOMweb a la red eléctrica.
5. Pulse NEXT> para ir al siguiente paso.

# Puesta en marcha en Android

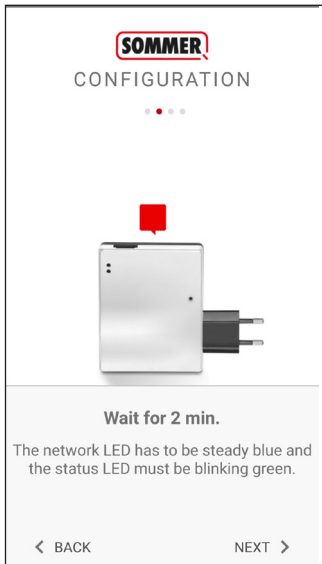

- Espera hasta que los LED alcancen los siguientes estados:
  - ⇒ LED de estado: **parpadeo en verde**
  - ⇒ LED de red: **iluminado en azul**
- Pulse **Next >** para ir al siguiente paso.

# Puesta en marcha en Android

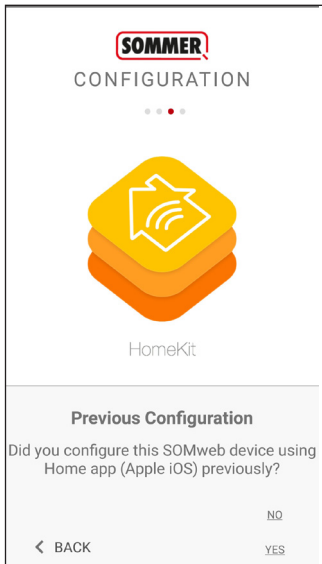







8. Durante la primera puesta en marcha, pulse "NO" para continuar.

## INDICACIÓN

Estas instrucciones describen un SOMweb nuevo o reseteado. Si el SOMweb ya se está utilizando en un dispositivo Apple con iOS, pulse "YES" y siga las instrucciones de la pantalla. Después, vuelva a estas instrucciones.

# Puesta en marcha en Android

  
**CONFIGURATION**

- 1  Settings >  Wi-Fi
- 2  SOMweb-XXX  
Connected
- 3   
Android system  
Wi-Fi has no Internet access  
**Tap for options**
- 4   
SOMweb-XXX  
This network has no internet access. Stay connected?  
 Don't ask again for this network  
NO **YES**

**Connect to SOMweb Wi-Fi network.**

1. Go to Wi-Fi SETTINGS on your phone.
2. Select SOMweb-XXX Wi-Fi network.
3. Wait for tab alert (Only android 7 or higher).
4. Select YES for "Wi-Fi has no internet"

**< BACK** **NEXT >**



## INDICACIÓN

Para establecer la conexión entre el terminal y el SOMweb, salga de la aplicación, pero no la cierre.



9. Abra los ajustes de wifi en Android.

10. Seleccione la red de SOMweb.

⇒ Puede ser necesario confirmar aquí que se trata de una conexión wifi sin acceso a internet.

⇒ El nombre de la red se encuentra en la parte posterior del SOMweb.

# Puesta en marcha en Android




11. Vuelva a la aplicación SOMweb y pulse **Next >** para ir al siguiente paso.

12. Seleccione el SOMweb.

⇒ El nombre del SOMweb se encuentra en la parte posterior.

# Puesta en marcha en Android

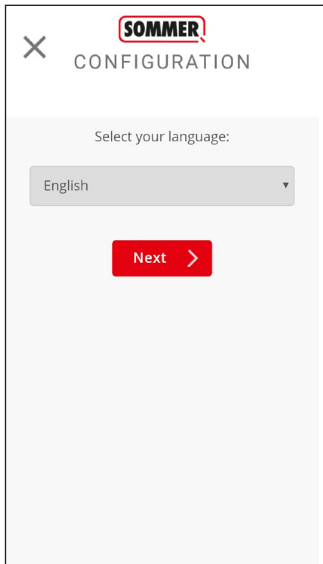


13. Seleccione el idioma.

14. Pulse **Next >** para ir al siguiente paso.



# Puesta en marcha en Android

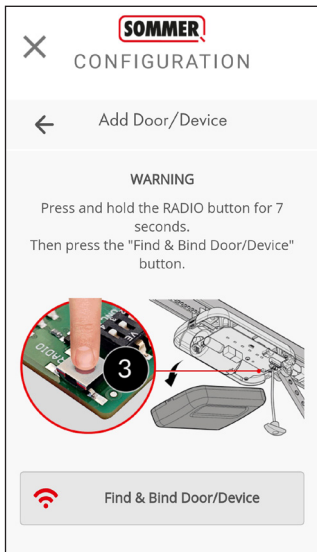

## INDICACIÓN

En la pantalla se muestra la posición del pulsador Radio tomando como ejemplo un automatismo base+.  
La posición en otros automatismos puede consultarse en las instrucciones del automatismo correspondiente.




[www.som4.me/man](http://www.som4.me/man)

15. Mantenga pulsado durante 7 segundos el pulsador Radio.  
⇒ El LED del receptor se ilumina.

16. Pulse  Find & Bind Door/Device .

# Puesta en marcha en Android

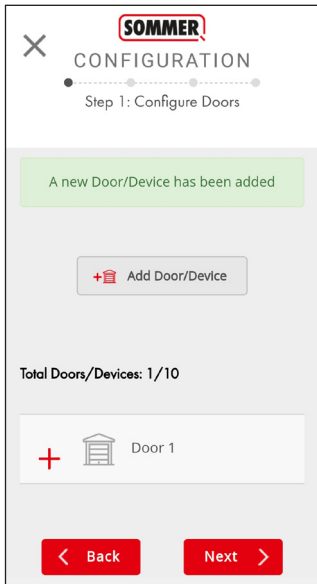

## INDICACIÓN

Si deseara añadir más automatismos, repita los pasos de la página 41.

17. Pulse **Next >** si desea continuar con este automatismo.

# Puesta en marcha en Android

**SOMMER**

CONFIGURATION

Step 2: Admin Information

SOMweb UDI: 0000131311

Please, write down the above code and store it in a secure place.

Login: admin

New password

Retype new password

Contact name

Email

Back Next

## INDICACIÓN

El número UDI sirve para identificar al responsable de la instalación (administrador). No debe estar accesible públicamente.

18. Anote el número UDI mostrado.
19. Establezca una nueva contraseña.
20. Introduzca el nombre de contacto (opcional).
21. Introduzca la dirección de correo electrónico.
22. Pulse **Next >** para ir al siguiente paso.

# Puesta en marcha en Android

**SOMMER**

CONFIGURATION

Step 3: Network Configuration

SOMweb Identifier:

home

Select your Wi-Fi mode

Client Mode (Standard installation)

Configuration mode

Automatic

Scan Wi-fi networks

-- No Wi-Fi network selected, please press scan button --

If your network does not appear select:  
CONFIGURATION MODE -> MANUAL

Back Next

## INDICACIÓN

Aquí puede asignarse un nombre para el SOMweb instalado. Si se utilizan varios SOMweb (p. ej., en casa, en la empresa, etc.), resulta más sencillo identificar a los diferentes equipos por su nombre.

- Determine los nombres de los equipos.
- Seleccione el modo wifi.  
⇒ Está ajustado por defecto el Client Mode.

# Puesta en marcha en Android

**SOMMER**

CONFIGURATION

Step 3: Network Configuration

SOMweb Identifier:

home

Select your Wi-Fi mode

Client Mode (Standard installation)

Configuration mode

Automatic

Scan Wi-fi networks

-- No Wi-Fi network selected,  
please press scan button --

If your network does not appear select:  
CONFIGURATION MODE -> MANUAL


Back Next

## INDICACIÓN

El SOMweb debe estar integrado en una red wifi con acceso a internet para poder acceder al SOMweb a través de internet. En la mayor parte de los casos se trata de la red doméstica.

25. Pulse "Scan Wi-fi networks" y seleccione la red en la que deba integrarse el SOMweb.
26. Introduzca la contraseña de la red seleccionada.
27. Pulse **Next >** para ir al siguiente paso.

# Puesta en marcha en Android

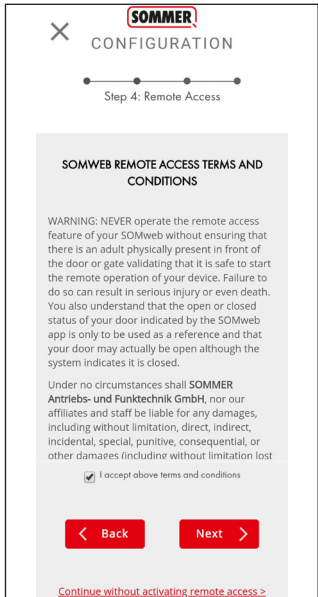

## INDICACIÓN

Para el acceso remoto es preciso aceptar las condiciones de uso.


28. Para aceptar las condiciones de uso, marque la casilla "I accept above terms and conditions".
29. Para finalizar la instalación, pulse **Next >**.
29. El SOMweb se reinicia.

  
  
***INDICACIÓN***

El manejo de la interfaz de usuario es idéntico en iOS y en Android.

De ahí que la descripción a partir de la página 48 sea válida para los dos sistemas operativos.

# Manejo

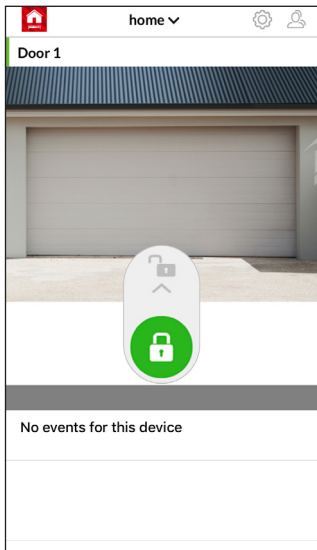

## INDICACIÓN


El SOMweb ya está instalado y puede utilizarse.

- ▶ Desplace el regulador deslizante hacia arriba para abrir la puerta.



# Manejo

## Menú principal



1. Pulse  para abrir los ajustes.



### INDICACIÓN

El nombre de usuario (Login) puede consultarse en el mensaje de correo electrónico enviado durante la instalación a la dirección indicada.

Configuración


**SOMMER**

Login


Password

Remember Access

Sign in >

1. Introduzca los datos de inicio de sesión.
2. Pulse .

# Manejo

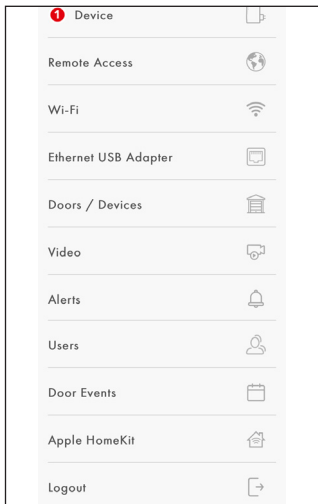

- ▶ Pulse la opción de menú deseada para seleccionarla.

# Manejo

## Device



## Opciones

- Información técnica general sobre el SOMweb, p. ej., nombres de equipos, versión de firmware, dirección IP.
- Realizar actualizaciones

### 1 UPDATES

There is a new update available. (Firmware version 1.10)


**Update**

[Advanced](#)

- ▶ Pulse **Update** para iniciar el proceso de actualización.
- ▶ Pulse [Advanced](#) para comprobar si existe una actualización.

# Manejo

## Remote Access




## Opciones

- Conectar / desconectar el acceso remoto, véase la descripción del funcionamiento en la página 8

► Pulse **Disable Access** para desactivar el acceso remoto.

1. Pulse **Enable Access** para activar el acceso remoto.




2. Para aceptar las condiciones de uso, marque la casilla "I accept above terms and conditions".

3. Pulse **Activate** para finalizar el proceso.


# Manejo

## Wi-Fi



### Opciones


- Realizar cambios en el modo wifi (Client Mode, Access Point Mode, Remote Access)
- Realizar cambios en la configuración del wifi
- Conectar de nuevo el SOMweb al wifi

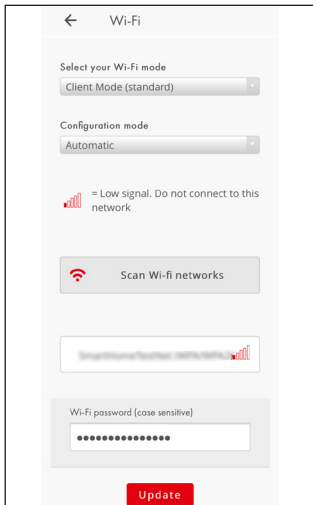

- ▶ Pulse **Update** para conectar de nuevo el SOMweb.

# Manejo

## Adaptador USB de Ethernet




### *Opciones*

- Utilizando un adaptador USB de Ethernet, el SOMweb también puede funcionar a través de LAN.


# Manejo

## Doors / Device



### Opciones


- Conectar automatismos de puerta y otros actuadores con el SOMweb
- Gestionar actuadores ya conectados



1. Pulse **+ Add Door/Device** para agregar más actuadores.
2. Lleve a cabo los pasos correspondientes para cada nuevo actuador.
  - ⇒ página 17 (iOS)
  - ⇒ página 33 (Android)


# Manejo

## Vídeo



### Opciones


- Conectar una cámara web para ver el estado de la puerta

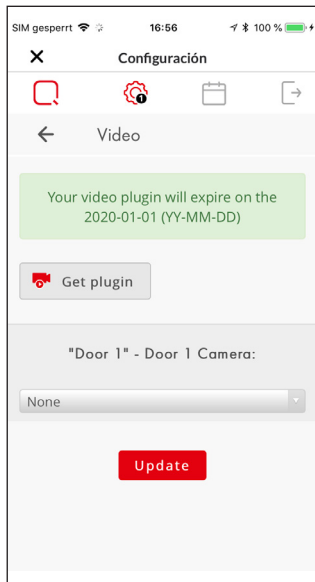



# Manejo


## Alerts



## Opciones

- Recibir notificaciones a través del correo electrónico o a través de la aplicación sobre cambios en el estado de la puerta


1. Pulse **+** `admin` para abrir las opciones.

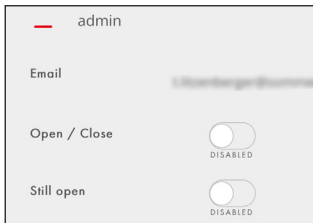

2. Seleccione la dirección de correo electrónico para la que deban llevarse a cabo los ajustes.
3. Seleccione sobre qué estados de la puerta / sucesos deben enviarse notificaciones.


# Manejo

## Users



## Opciones


- Añadir nuevos usuarios
- Gestionar usuarios o administradores

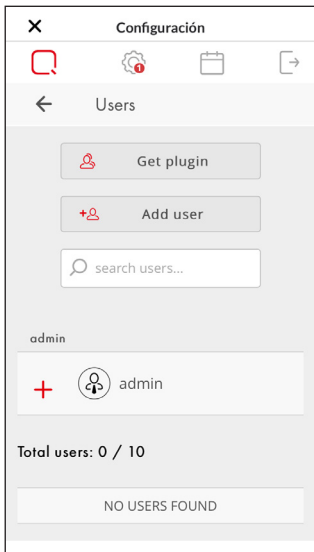


# Manejo


## Indicación

Con la versión básica pueden añadirse hasta 10 usuarios.

Para añadir más usuarios, es posible adquirir el plugin necesario a través del botón .

## Añadir un usuario

1. Pulse .
2. Introduzca los datos del formulario para el usuario.

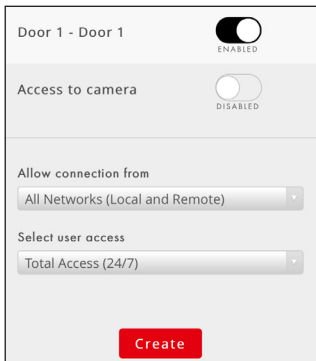


Door 1 - Door 1  ENABLED

Access to camera  DISABLED

Allow connection from  
All Networks (Local and Remote)

Select user access  
Total Access (24/7)

Create

3. Asigne los derechos de acceso y pulse .

## Indicación

Se envía al usuario un correo electrónico automático con los datos relevantes.

# Manejo

## Zona de administrador

- ▶ Pulse .

The screenshot shows the administrator interface for the 'admin' user. At the top, there is a red minus sign and a user icon labeled 'admin'. Below this, there are two main sections:

- Edit admin:** A section with a pencil icon.
- Database:** A section with a database icon.

Under the 'Database' section, there are two sub-sections:

- User database backup:** Contains a 'Download' button with a download icon.
- User database restore:** Contains a 'Choose File' button, the text 'no file selected', and an 'Upload' button with an upload icon.

- ▶ Gestione los datos de los administradores a través de "Edit admin".


### Indicación

A través de "Database" puede descargarse una copia de seguridad de la base de datos de usuarios o cargar una copia de seguridad ya generada y transferirla al SOMweb.


- ▶ Pulse  para crear una copia de seguridad y descargarla.
1. Pulse  para seleccionar el archivo de la copia de seguridad.
  2. Pulse  para cargar el archivo seleccionado.

# Manejo


## Door Events

Door Events 

---

Apple HomeKit 

---

Logout 



## Opciones

- Recibir información detallada en días determinados sobre cambios en el estado de la puerta
- Borrar las entradas del calendario

### X Configuración


Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

23 Apr 2018

Time	Event	Video	Save
13:33	"Door 1" door is closed		
13:33	Closing door "Door 1" (by admin)		

# Manejo

## Apple HomeKit




### Opciones

Eliminar todos los equipos SOMweb conectados con Apple HomeKit

### Indicación


- Relevante solo para usuarios de la versión para iOS.
- En la pantalla puede verse un vídeo que muestra cómo eliminar primero en el menú iOS los equipos SOMweb.



1. Si hay un terminal disponible, lleve a cabo los pasos mostrados en el vídeo.
2. Pulse **Reset** para eliminar todos los equipos HomeKit del SOMweb.

# Manejo

## Logout




### *Opciones*

- Cerrar la sesión del SOMweb en la aplicación

# Manejo

## Añadir otro SOMweb

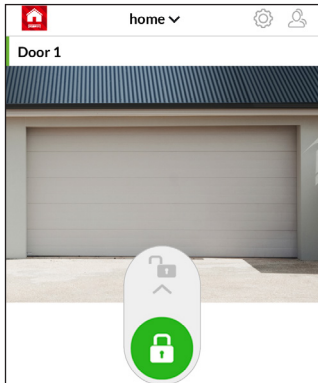

1. Pulse **home**▼\*.

\*Nombre del SOMweb

Install new SOMweb

Join existing SOMweb

1. Pulse **Install new SOMweb**.



2. Lleve a cabo el proceso de instalación para iOS o Android.




# Manejo

## Añadir un SOMweb ya instalado



### Indicación

Para añadir un SOMweb ya instalado, en primer lugar un administrador deberá crear un usuario (véase la página 59).

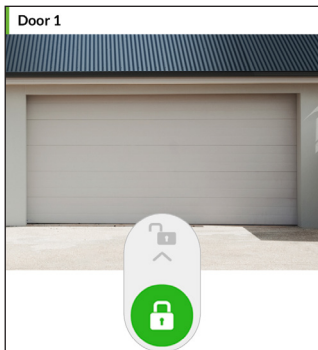

1. Pulse \*.

\*Nombre del SOMweb

# Manejo

Install new SOMweb

Join existing SOMweb

2. Pulse .

UDI

Login

Password

Ok

3. Introduzca el UDI y los datos del formulario del usuario y pulse .

CONNECTED



# Manejo


## Reset del hardware

(Restablecer los ajustes de fábrica)



### *Indicación*

El reset del hardware elimina todos los ajustes efectuados. A continuación, ni el administrador y los usuarios pueden continuar utilizando el SOMweb. Debe instalarse de nuevo y conectarse con los terminales.

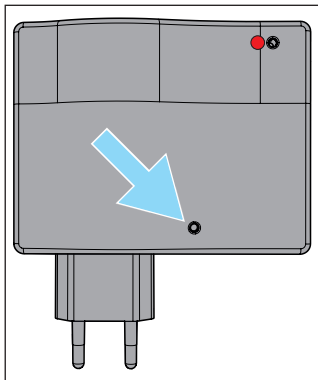

- ▶ Presione la tecla de reset con un objeto fino (no afilado) y manténgala presionada hasta que el LED de estado parpadee en rojo.

## **SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH**

Hans-Böckler-Straße 21-27

73230 Kirchheim

Alemania

Teléfono: +49 (0) 7021 8001-0

Fax: +49 (0) 7021 8001-100

[info@sommer.eu](mailto:info@sommer.eu)

[www.sommer.eu](http://www.sommer.eu)

© Copyright 2018

Reservados todos los derechos